

MF 013

Hochdruckschlauch – normal gewellt

High-pressure hose – standard pitch

SOLAR



METAL FLEX

MF 013 S00 **Edelstahl-Wellschlauch ohne Umflechtung**

Corrugated stainless steel hose without braiding

MF 013 S01 **Edelstahl-Wellschlauch mit einer Umflechtung**

Corrugated stainless steel hose with single braiding

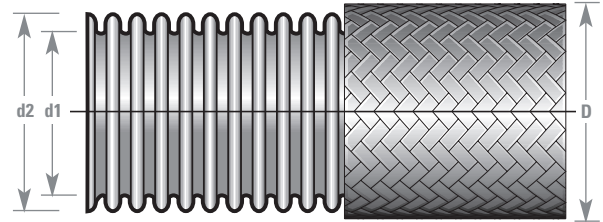

		Abmessungen / Dimensions			Biegeradius / Bend radius		Betriebsdruck Working pressure	Gewicht Weight
DN	Typ / Type	d1	d2 D	Toleranz d1 d2 D	Einmalig static	Häufig dynamic	Bei / at 20° C	± 10%
mm	inch	mm	mm	mm	r min mm	r n mm	bar	kg/m
6	1/4"	MF 013 S00	6,0	10,2	± 0,3	15	43	0,151
		MF 013 S01		11,6		25		
8	5/16"	MF 013 S00	8,1	12,8	± 0,3	20	30	0,212
		MF 013 S01		14,5		32		
10	3/8"	MF 013 S00	10,0	16,0	± 0,3	25	30	0,294
		MF 013 S01		17,6		38		
12	1/2"	MF 013 S00	12,1	18,7	± 0,3	30	30	0,373
		MF 013 S01		20,4		45		
16	5/8"	MF 013 S00	16,2	24,4	± 0,3	40	20	0,583
		MF 013 S01		26,3		58		